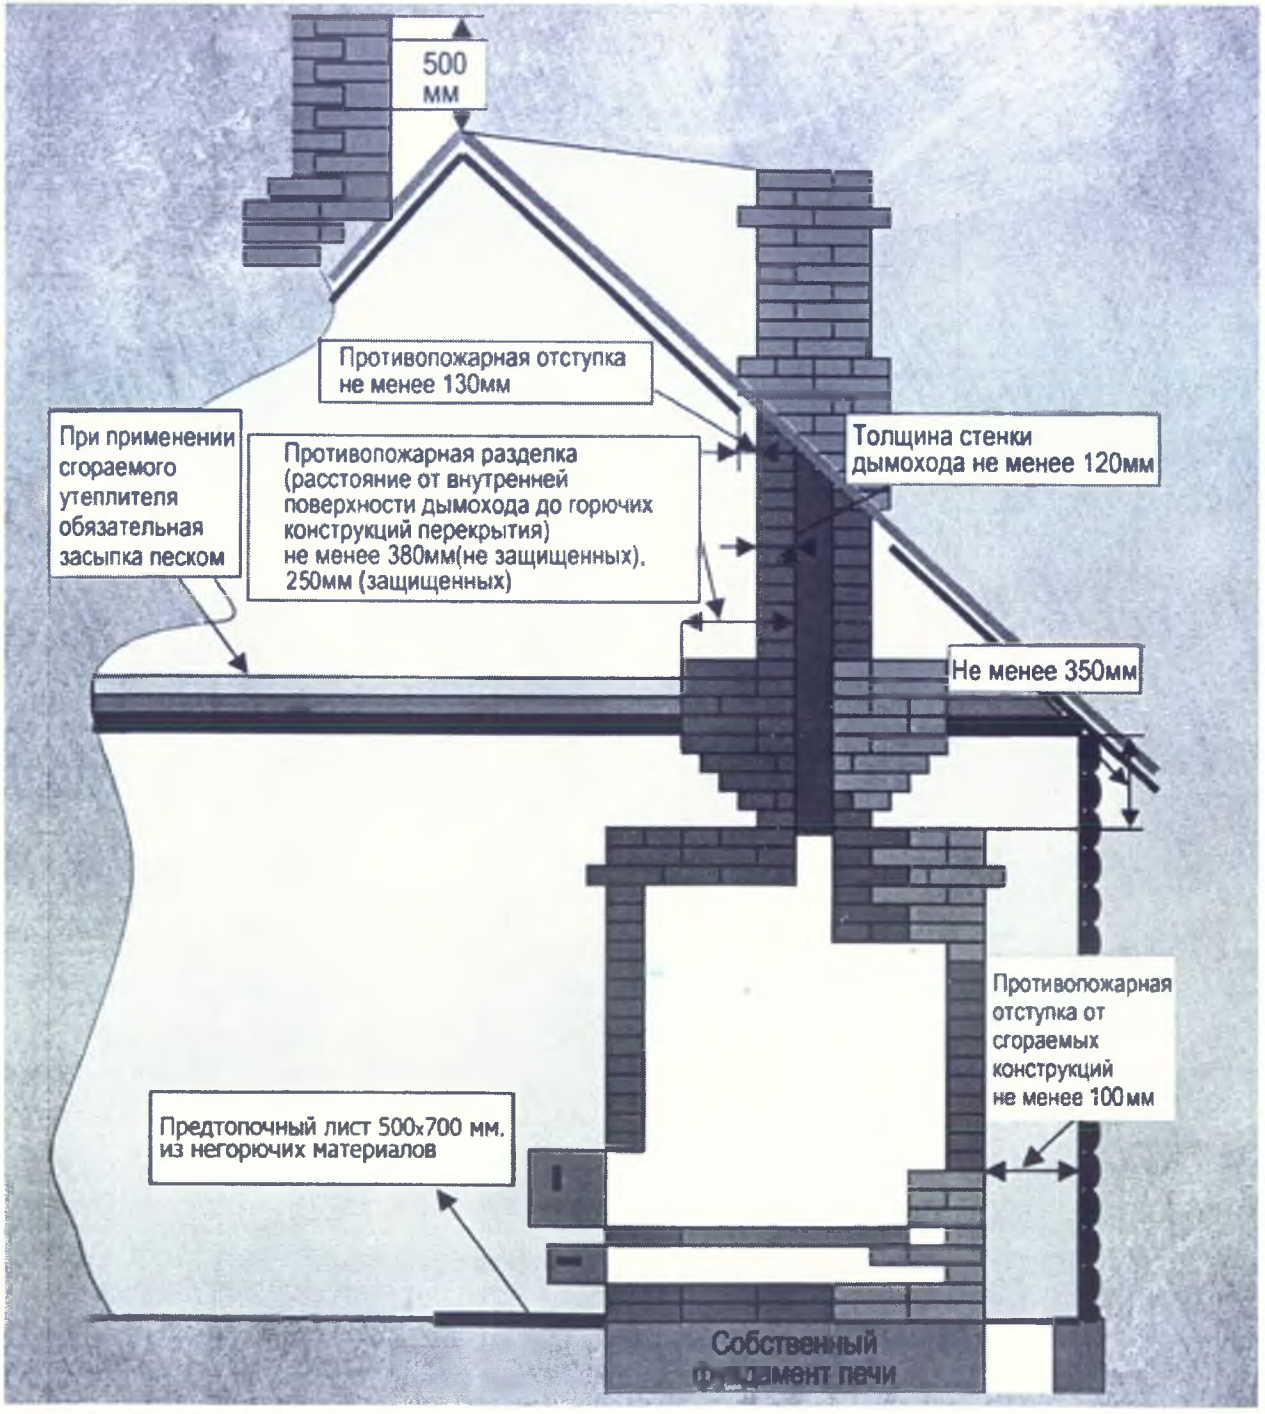
500
мм
Противопожарная отступка
не менее 130мм
При применении
сгораемого
утеплителя
обязательная
засыпка песком
Противопожарная разделка
(расстояние от внутренней
поверхности дымохода до горючих
конструкций перекрытия)
не менее 380мм(не защищенных).
250мм (защищенных)
Толщина стенки
дымохода не менее 120мм
Не менее 350мм
Противопожарная
отступка от
сгораемых
конструкций
не менее 100мм
Предтопочный лист 500х700 мм.
из негорючих материалов
Собственный
фундамент печи

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ



РЕКОМЕНДАЦИИ:

заменить оголенные и ветхие электрические провода, неисправные электроприборы



не допускать включение нескольких электрических приборов большой мощности в одну розетку

не оставлять без присмотра включённые в сеть электроприборы

не допускать использование самодельных электронагревательных приборов, а также электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности у них терморегуляторов и несгораемых подставок

заменить некалиброванные плавкие вставки («жучки») в электрощите

не допускать использование горючих абажуров на электролампах

ПАМЯТКА при эксплуатации электронагревательных отопительных приборов

Для поддержания необходимой температуры в помещениях в весенний период года, при окончании отопительного сезона, а также при похолодании, повышенную пожарную опасность представляют электронагревательные приборы, в том числе кустарные электрические обогреватели.

При пользовании таких приборов электрическая сеть подвергается длительной значительной перегрузке, что очень часто приводит к воспламенению изоляции электропроводки и пожарам. Для предотвращения пожаров при эксплуатации электронагревательных отопительных приборов необходимо соблюдать следующие правила:

- устанавливать электронагревательные отопительные приборы следует не ближе 0,5 м от любых горючих предметов домашнего обихода;

- подключать все электроприборы к электрической сети следует только с помощью штепсельных соединений

– розетки и вилки, присоединенной к электрошнуру. Подсоединение к розетке электроприборов без вилки, с помощью концов оголенных жил шнура категорически запрещается. Это может привести к короткому замыканию и указанным ранее последствиям, а также к поражению электрическим током;

- нельзя применять различные самодельные электрические обогревательные устройства;

- нельзя пользоваться поврежденными розетками, выключателями;

- не включать в одну розетку одновременно несколько электроприборов.

- не накрывать электронагревательные отопительные приборы;

- запрещается оставлять на ночь включенный электрообогреватель, рядом с постелью, другими горючими предметами. Признаки неисправности электропроводки:

- горячие электрические вилки или розетки;

- сильный нагрев электропровода во время работы электротехники;

- звук потрескивания в розетках; - искрение; - запах горящей резины, пластмассы;

- следы копоти на вилках и розетках;

- потемнение оплеток электропроводов;

- уменьшение освещения в комнате при включении того или иного электроприбора.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Памятка о мерах пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления

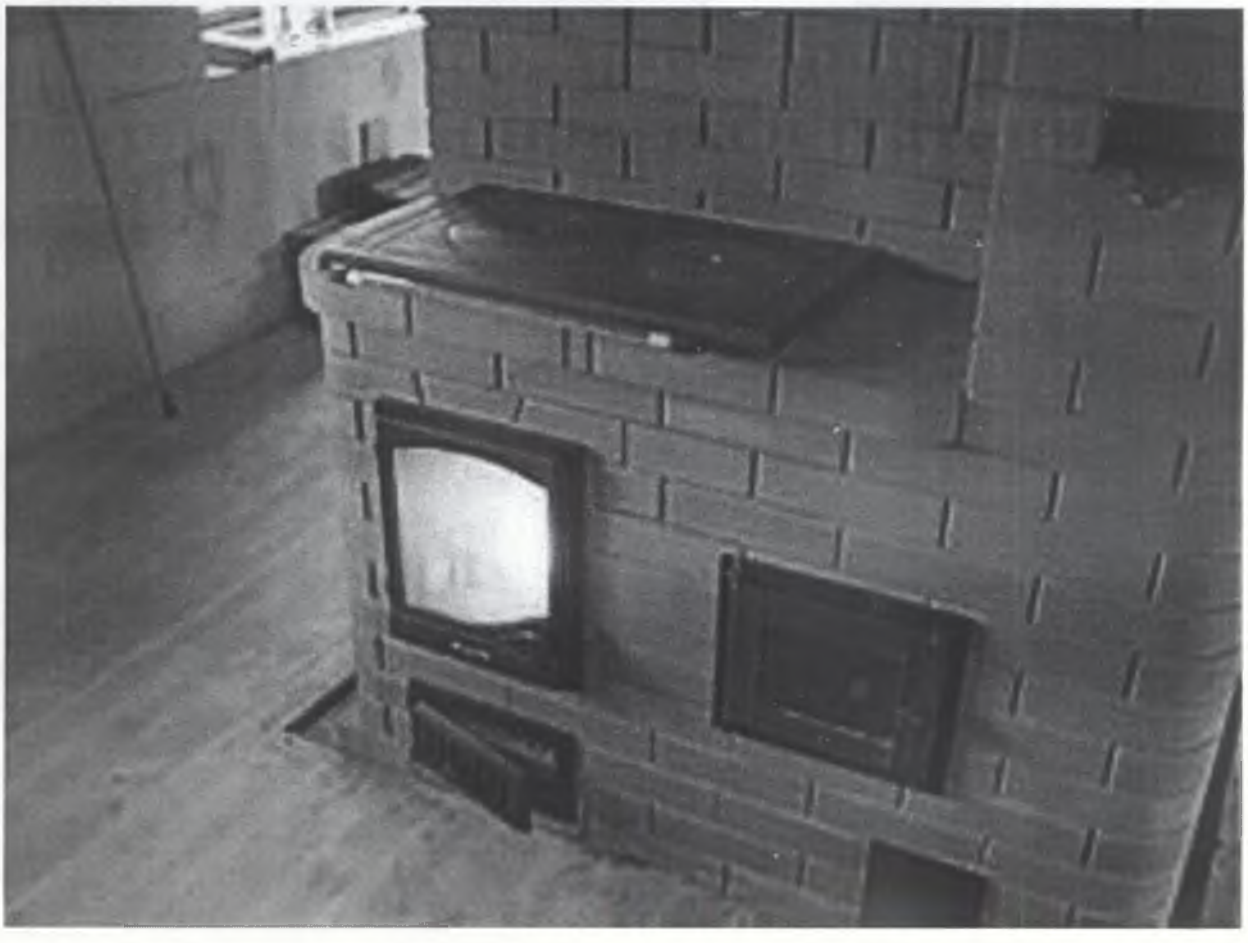

Пик "печных" пожаров приходится именно на отопительный сезон, на период холодов. Квартиросъемщики и домовладельцы за летний период

теряют навыки в обращении с отопительными приборами, забывают о мерах предосторожности. Да и само печное оборудование со временем приходит в негодность.

Основные причины "печных" пожаров:

Во-первых, нарушение правил устройства печи:

недостаточные разделки дымовых труб в местах их прохождения через деревянные перекрытия, а также малые отступки - расстояния между стенками печи и деревянными конструкциями перегородок и стен дома; отсутствие предтопочного листа. Под печь возводится самостоятельный фундамент.

Во-вторых, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи:

розжиг печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями; использование дров, длина которых превышает размеры топливника; перекаливание печей; оставленные открытыми дверки; сушка одежды или других предметов вблизи очага.

Рекомендации по монтажу и эксплуатации печного отопления:

Необходимо помнить, что в печи ценится, не только хорошая тяга, теплоотдача, экономичность и эстетические качества, но и безопасность.

Неправильно сложенная печь может стать причиной пожара в доме. Чтобы этого не случилось, не поручайте кладку печи лицам, не знакомым с правилами пожарной безопасности при устройстве печного отопления.

Перед началом отопительного сезона печи необходимо проверить и отремонтировать, дымоходы следует очистить от сажи и побелить. Неисправные печи, камины и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации.

Печь обязательно должна быть белой это позволит своевременно

обнаруживать неисправности, трещины в печи которые могут привести к пожару, так как на белом фоне хорошо заметен чёрный след от дыма.

Для отвода дыма следует применять вертикальные дымовые трубы без уступов. В местах пересечения дымовых труб со сгораемыми конструкциями расстояние от внутренней поверхности дымовых каналов до этих конструкций должно быть не менее 38 см.

Для защиты сгораемого и трудносгораемого пола перед топкой печи следует предусмотреть металлический лист размером 70х50 см. Под каркасными печами и кухонными плитами на ножках полы необходимо защитить кровельной сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм. Высота металлических ножек у печей должна быть не менее 100 мм.

В садовых домиках допускается эксплуатация печей только на твёрдом топливе.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними.

- Располагать топливо и другие горючие вещества, и материалы на предтопочном листе.

- Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ.

- Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.

- Производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий.

- Перекаливать печи.

- Устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям. При

установке временных металлических и других печей заводского изготовления должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.

Правила поведения при пожаре:

- при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запаха гари, повышенной температуры) незамедлительно сообщить по телефону 01 или 112;

- при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара и сообщить свою фамилию;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- до прибытия пожарного подразделения использовать в тушение пожара имеющиеся первичные средства пожаротушения (вода, песок, снег, огнетушители, тканевые материалы, смоченные водой);

- удалите за пределы опасной зоны людей пожилого возраста, детей, инвалидов и больных.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий © 2019